

MagnaClean[®]

Professional²



Quick Fit



Εγγύηση



Το MagnaClean Professional² είναι το δημοφιλέστερο φίλτρο στη Μεγάλη Βρετανία, τόσο εξαιτίας της ισχύος του, όσο και της δυνατότητας του να στοχεύει στην απομάκρυνση του μαγνητίτη από τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης.

Ο μοναδικός σχεδιασμός του φίλτρου μεγιστοποιεί την παγίδευση από το πρώτο πέρασμα, εγκλωβίζει κάθε επιπλέον σωματίδιο και παρέχει προστασία στο σύστημα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Το φίλτρο MagnaClean Professional² είναι η πρώτη επιλογή για χιλιάδες εγκαταστάτες στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας μοναδική προστασία στα οικιακά συστήματα κεντρικής θέρμανσης.

Οφέλη για τον ιδιοκτήτη της κατοικίας

6% εξοικονόμηση στον ετήσιο λογαριασμό θέρμανσης
Άμεση και συνεχής προστασία συστήματος
Επιμηκυμένος χρόνος ζωής του συστήματος θέρμανσης
Μειωμένες εκπομπές άνθρακα



12-18



200 m²

Οφέλη για τον εγκαταστάτη

Η εγκατάσταση σε σειρά (in-line) μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις δύο λεπτά. Οι περιστρεφόμενες κατά 360° βάνες δίνουν πολλαπλές επιλογές εγκατάστασης. Δυνατότητα ροής δύο κατευθύνσεων, ώστε κάθε στόμιο να μπορεί να αποτελέσει την είσοδο του φίλτρου για μεγαλύτερη ευελιξία.

Εξαιρετικά λεπτό περίβλημα για ενίσχυση δράσης του μαγνητή. Βάνα εκκένωσης χαμηλού προφίλ, σχεδιασμένη για ευκολότερες εργασίες συντήρησης και δειγματοληψία νερού για δοκιμές ποιότητας.

Ροή διπλής αναστροφής για μέγιστη παγίδευση των σωματιδίων.

Βελτιωμένος σχεδιασμός περιβλήματος για διπλή παγίδευση μη-μαγνητικών σωματιδίων.

Σύνδεσμοι ταχείας προσαρμογής για γρηγορότερο σέρβις.

Βάζετε φίλτρο. Κάθε φορά.

Το MagnaClean Professional² πρέπει να εγκαθίσταται σε σειρά στο σωλήνα επιστροφής. Όταν αυτός δεν είναι διαθέσιμος, πρέπει να εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης.

Η ADEY προτείνει πάντα την εγκατάσταση μαγνητικών φίλτρων τόσο σε νέα, όσο και σε υφιστάμενα συστήματα, για την επέκταση του χρόνου ζωής του λέβητα, καθώς και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων από τις βλάβες και τους λογαριασμούς θέρμανσης.

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή (€)
MagnaClean Professional ² - BSP 1"	ADFL1-03-01688-EU	173
MagnaClean Professional ² - Compression 22mm	ADCP1-03-00022-EU	173
Thermal Jacket Pro2	ADCP1-03-02378	54
MC1+ Protector Rapide 300ml	ADCH1-03-01640-EE	37
MC1+ Protector 500ml	ADCH1-03-01669-EE	37
MC3+ Cleaner Rapide 300ml	ADCH1-03-01645-EE	33
MC3+ Cleaner 500ml	ADCH1-03-01670-EE	33
MC5 RapidFlush System Cleaner 500ml	ADCP1-03-00999-EE	37

Προαπαιτούμενα για την υλοποίηση των Βέλτιστων Πρακτικών της ADEY

MC1+® PROTECTOR

(Προστατευτικό Συστημάτων Κεντρικής Θέρμανσης)

MC3+® CLEANER

(Καθαριστικό Συστημάτων Κεντρικής Θέρμανσης)



Clean



MagnaCleanse



MagnaClean



Protect




Test



Maintain

Τεχνικές προδιαγραφές

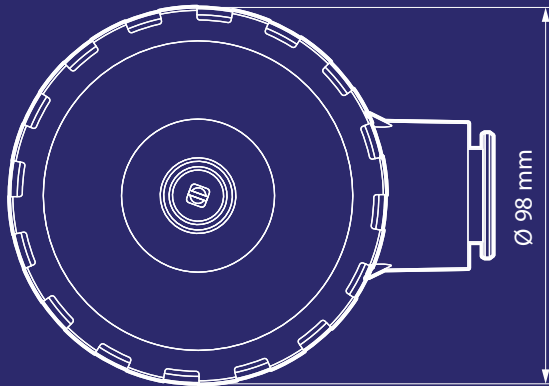

Δοχείο και καπάκι φίλτρου

Υλικό: Ενισχυμένο πλαστικό με γυαλί
Χωρητικότητα υγρού: 550 ml
Διάμετρος εισόδου: 22 mm στη βαβλίδα
Διάμετρος εξόδου: 22 mm στη βαβλίδα
Σπείρωμα: Σπείρωμα ασφαλείας (πίεσης)
Κατεύθυνση ροής: Δύο κατευθύνσεων
Κύριο λάστιχο στεγανοποίησης καπακιού: EPDM
Από τη βαβλίδα στο δοχείο: EPDM

Μαγνήτης

Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας
Μήκος: 150 mm
Διάμετρος: 19 mm

Βαβλίδα εξαέρωσης

Υλικό σώματος: Ορείχαλκος επιμεταλλωμένος με Νικέλιο
Βίδα: Ορείχαλκος επιμεταλλωμένος με Νικέλιο
Σπείρωμα σύνδεσης: M6
Λάστιχα στεγανοποίησης: EPDM

Βάνα εκκένωσης

Υλικό βάνας εκκένωσης: Ορείχαλκος επιμεταλλωμένος με Νικέλιο
Σπείρωμα βάνας εκκένωσης: M8
Λάστιχα στεγανοποίησης: EPDM

Σύνδεσμοι τριπλής προστασίας

Υλικό σώματος: Ορείχαλκος επιμεταλλωμένος με Νικέλιο
Υλικό λάστιχων στεγανοποίησης: PTFE, υψηλής διάρκειας ζωής
Υλικό τσιμούχας στεγανοποίησης (O-ring): EPDM 70 × 3
Βαβλίδα εισόδου/εξόδου: 22 mm

Περιθώρια για εργασίες συντήρησης

Εξαερισμός (από πάνω): 50 mm
Στόμιο αποστράγγισης (από κάτω): 50 mm

